penkert®

Schutzausrüstung
für Industrie & Handel

Wir sind penkert®

Schutz für Mensch und Maschine

Schutzhandschuhe

SCHUTZHANDSCHUHE

TÜV-geprüfte Schutzhandschuhe mit GS-Gütesiegel für den täglichen Einsatz mit mechanischen Risiken

GS 1000

GS-geprüfte Schutzhandschuhe - geprüfte Sicherheit, Fertigung überwacht, Schadstoff geprüft. 5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem Leder. Innenhand und kompletter Zeigefinger aus Rindnarbenleder. Handrücken, Stulpe und Pulsschutz aus Rindspaltleder. **Gesamtlänge ca. 35 cm**.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißerhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388, EN 407, EN 12477 (TYP A)
MATERIAL	Rindnarbenleder, Rindspaltleder
GRÖßEN	9 - 11
Art.-Nr.	GS 1000

GS 2000

GS-geprüfte Schutzhandschuhe - geprüfte Sicherheit, Fertigung überwacht, Schadstoff geprüft. 5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem Leder. Innenhand, sowie kompletter Zeigefinger, Daumen, Fingertips, Knöchelschutz und Pulsschutz aus Rindnarbenleder. Handrücken und Stulpe aus imprägniertem Baumwollgewebe. Gesamtlänge ca. 28 cm.

FACTS	
KATEGORIE	Schutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388
MATERIAL	Rindnarbenleder, Baumwollgewebe
GRÖßEN	8 - 12
Art.-Nr.	GS 2000

GS 2100

GS-geprüfte Schutzhandschuhe - geprüfte Sicherheit, Fertigung überwacht, Schadstoff geprüft. 5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem Leder. Innenhand, kompletter Zeigefinger und Pulsschutz aus Rindnarbenleder. Knöchelschutz, Daumenrücken und Fingertips aus Rindspaltleder. Handrücken und Stulpe aus imprägniertem Baumwollgewebe. Gesamtlänge ca. 28 cm.

FACTS	
KATEGORIE	Schutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388
MATERIAL	Rindnarbenleder, Rindspaltleder, Baumwollgewebe
GRÖßEN	8 - 12
Art.-Nr.	GS 2100

SCHUTZHANDSCHUHE

TÜV-geprüfte Schutzhandschuhe mit GS-Gütesiegel für den täglichen Einsatz mit mechanischen Risiken

GS 2300

GS-geprüfte Schutzhandschuhe - geprüfte Sicherheit, Fertigung überwacht, Schadstoff geprüft. 5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem Leder. Innenhand, kompletter Zeigefinger, Daumen, Fingertips und Pulsschutz aus Rindspaltleder. Handrücken und Stulpe aus imprägniertem Baumwollgewebe. Gesamtlänge ca. 28 cm.

FACTS	
KATEGORIE	Schutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388
MATERIAL	Rindspaltleder, Baumwollgewebe
GRÖßEN	8 - 12
Art.-Nr.	GS 2300

GS 2000 ORANGE

5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem Leder. Innenhand, kompletter Zeigefinger, Daumen, Fingertips und Pulsschutz aus Rindnarbenleder. Handrücken und Stulpe aus fluoreszierendem, orangefarbenem Polyestergewebe. Knöchelschutz aus **reflektierendem Polyesterband**. Innenhand ist mit 100%-natürlicher Baumwolle gefüttert. Gesamtlänge ca. 28 cm.

FACTS	
KATEGORIE	Schutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388
MATERIAL	Rindnarbenleder, Polyestergewebe, Polyesterband
GRÖßEN	6 - 12
Art.-Nr.	GS 2000 ORANGE

Mehr Informationen zu TÜV-geprüften Schutzhandschuhen mit GS-Gütesiegel finden Sie auf Seite 31.

SCHUTZHANDSCHUHE

TÜV-geprüfte Schutzhandschuhe mit GS-Gütesiegel und antimikrobiellem Innenfutter

GS 1000 BIOACTIVE

GS-geprüfte Schutzhandschuhe - geprüfte Sicherheit, Fertigung überwacht, Schadstoff geprüft, antimikrobielle Wirkung geprüft - **mit Trevira® Bioactive gefüttert.** 5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem Leder. Innenhand und kompletter Zeigefinger aus Rindnarbenleder. Handrücken, Stulpe und Pulsschutz aus Rindspaltleder. **Gesamtlänge ca. 35 cm**.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißerhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388, EN 407, EN 12477 (TYP A)
MATERIAL	Rindnarbenleder, Rindspaltleder, Trevira® Bioactive
GRÖßEN	9 - 11
Art.-Nr.	GS 1000 BIOACTIVE

GS 2000 BIOACTIVE

GS-geprüfte Schutzhandschuhe - geprüfte Sicherheit, Fertigung überwacht, Schadstoff geprüft, antimikrobielle Wirkung geprüft - **mit Trevira® Bioactive gefüttert**. 5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem Leder. Innenhand, sowie kompletter Zeigefinger, Daumen, Fingertips, Knöchelschutz und Pulsschutz aus Rindnarbenleder. Handrücken und Stulpe aus imprägniertem Baumwollgewebe. Gesamtlänge ca. 28 cm.

FACTS	
KATEGORIE	Schutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388
MATERIAL	Rindnarbenleder, Baumwollgewebe, Trevira® Bioactive
GRÖßEN	8 - 12
Art.-Nr.	GS 2100 BIOACTIVE

GS 2100 BIOACTIVE

GS-geprüfte Schutzhandschuhe - geprüfte Sicherheit, Fertigung überwacht, Schadstoff geprüft, antimikrobielle Wirkung geprüft - **mit Trevira® Bioactive gefüttert**. 5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem Leder. Innenhand, kompletter Zeigefinger und Pulsschutz aus Rindnarbenleder. Knöchelschutz, Daumenrücken und Fingertips aus Rindspaltleder. Handrücken und Stulpe aus imprägniertem Baumwollgewebe. Gesamtlänge ca. 28 cm.

FACTS	
KATEGORIE	Schutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388
MATERIAL	Rindnarbenleder, Rindspaltleder, Baumwollgewebe, Trevira® Bioactive
GRÖßEN	8 - 12
Art.-Nr.	GS 2100 BIOACTIVE

SCHUTZHANDSCHUHE

TÜV-geprüfte Schutzhandschuhe mit GS-Gütesiegel und antimikrobiellem Innenfutter

GS 2300 BIOACTIVE

GS-geprüfte Schutzhandschuhe - geprüfte Sicherheit, Fertigung überwacht, Schadstoff geprüft, antimikrobielle Wirkung geprüft - **mit Trevira® Bioactive gefüttert.** 5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem Leder. Innenhand, kompletter Zeigefinger, Daumen, Fingertips und Pulsschutz aus Rindspaltleder. Handrücken und Stulpe aus imprägniertem Baumwollgewebe. Gesamtlänge ca. 28 cm.

FACTS	
KATEGORIE	Schutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388
MATERIAL	Rindspaltleder, Baumwollgewebe, Trevira® Bioactive
GRÖßEN	8 - 12
Art.-Nr.	GS 2300 BIOACTIVE

Die Modellreihe der GS-Handschuhe wurde von uns mit einem neuartigen, allergenfreien Innenfutter der Marke Trevira® BIOACTIVE ausgestattet. Dieses wirkt permanent antimikrobiell und schützt Ihre Hände vor Bakterien und die Handschuhe beim Tragen vor Geruchsbildung durch den täglichen Einsatz.

Mehr Informationen zu Trevira® BIOACTIVE finden Sie ab Seite 28.

SCHUTZHANDSCHUHE

Allrounder für den täglichen Einsatz

234105

5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem Leder. Innenhand, kompletter Zeigefinger, Daumen, Fingertips, Knöchelschutz und Pulsschutz aus Rindnarbenleder. Handrücken und Stulpe aus **imprägniertem Baumwollgewebe**, mit Gummizug auf dem Handrücken, **gefüttert**. Gesamtlänge ca. 28 cm.

FACTS		
	KATEGORIE	Schutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388, EN 407
	MATERIAL	Rindnarbenleder, Baumwollgewebe
	GRÖßEN	6 - 12 + 10,5
	Art.-Nr.	234105

234105 / verst

5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem Leder. Innenhand, kompletter Zeigefinger, Daumen, Fingertips, Knöchelschutz und Pulsschutz aus Rindnarbenleder. Handrücken aus Baumwollgewebe. Innenhandverstärkung aus Rindnarbenleder. Handteil komplett mit **KEVLAR®-Interlock gefüttert**. Stulpe aus Segeltuch. Gesamtlänge ca. 29 cm.

FACTS		
	KATEGORIE	Schutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388
	MATERIAL	Rindnarbenleder, Baumwollgewebe, KEVLAR®-Interlock, Segeltuch
	GRÖßEN	6 - 12 + 10,5
	Art.-Nr.	234105 / verst

SCHUTZHANDSCHUHE

Schnittschutzhandschuhe mit hochschnittfestem Innenfutter

REBEL 35

5-Finger-**Schnittschutzhandschuh**. Innenhand aus naturellem, gewendetem Rindnarbenleder mit zusätzlicher Schnittschutzeinlage aus 55% Para-Aramid, 25% Polyester und 20% Stahldraht. Handrücken aus blauem Rindspaltleder mit Gummizug. Stulpe aus naturellem Rindspaltleder. Pulsschutz aus naturellem Rindnarbenleder. Gesamtlänge ca. 35 cm.

FACTS		
	KATEGORIE	Schnittschutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388, EN 407, EN 12477 (TYP A&B)
	MATERIAL	Rindnarbenleder, Rindspaltleder
	GRÖßEN	6 - 12
	Art.-Nr.	REBEL 35

REBEL 35 BIOACTIVE

5-Finger-**Schnittschutzhandschuh**, Innenhand aus naturellem, gewendetem Rindnarbenleder mit zusätzlicher Schnittschutzeinlage aus 55% Para-Aramid, 25% Polyester und 20% Stahldraht, Handrücken aus blauem Rindspaltleder mit Gummizug und **Trevira® Bioactive-Fütterung**, Stulpe aus naturellem Rindspaltleder. Pulsschutz aus naturellem Rindnarbenleder. Gesamtlänge ca. 35 cm.

FACTS		
	KATEGORIE	Schnittschutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388, EN 407, EN 12477 (TYP A&B)
	MATERIAL	Rindnarbenleder, Rindspaltleder, Trevira® Bioactive
	GRÖßEN	7 - 12
	Art.-Nr.	REBEL 35 BIOACTIVE

REBEL/STRICK

5-Finger-**Schnittschutzhandschuh**, Innenhand aus naturellem, gewendetem Rindnarbenleder mit zusätzlicher Schnittschutzeinlage aus 55% Para-Aramid, 25% Polyester und 20% Stahldraht, Handrücken aus blauem Rindspaltleder, kompletter Schnittschutz aus Interlock-Rundstrickgewebe im Handbereich (Handfläche und Handrücken), mit Pulsschutz und Strickbund aus Nomex®, Gesamtlänge ca. 28 cm.

FACTS		
	KATEGORIE	Schutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388
	MATERIAL	Rindnarbenleder, Rindspaltleder, Nomex®, Interlock
	GRÖßEN	6 - 12
	Art.-Nr.	REBEL/Strick

SCHUTZHANDSCHUHE

Schadstoffgeprüfte Leder-Montagehandschuhe

MEC WORK

Schadstoffgeprüft gemäß SG-Kriterienkatalog
5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem, **schadstoff- & chromfrei** gegerbtem Rindnarbenleder, Handrücken und Stulpe aus naturellem Baumwollgewebe, Puls - und Knöchelschutz aus Rindnarbenleder, **ca. 28 cm lang.**

FACTS	
KATEGORIE	SG-geprüfter Schutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388
MATERIAL	Rindnarbenleder, Baumwollgewebe
GRÖßEN	7 - 12
Art.-Nr.	MEC WORK

SCHADSTOFFGEPRÜFT

MEC WELDER

Schadstoffgeprüft gemäß SG-Kriterienkatalog
5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem, **schadstoff- & chromfrei** gegerbtem Leder, Innenhand Rindnarbenleder, Handrücken und Stulpe aus Rindspaltleder, **ca. 35 cm lang.**

FACTS	
KATEGORIE	SG-geprüfter Schutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388, EN 407, EN 12477 (TYP B)
MATERIAL	Rindnarbenleder, Rindspaltleder
GRÖßEN	6 - 12
Art.-Nr.	MEC WELDER

SCHADSTOFFGEPRÜFT

MEC HEALTH

Schadstoffgeprüft gemäß SG-Kriterienkatalog
5-Finger-Schutzhandschuh, aus naturellem, **schadstoff- & chromfrei** gegerbtem Rindnarbenleder, kurze Rindspaltlederstulpe, verstärkter Daumen und Zeigefinger, mit Pulsschutz und KEVLAR®-Garn genäht, **ca. 28 cm lang**.

FACTS	
KATEGORIE	SG-geprüfter Schutzhandschuh nach EN ISO 21420, EN 388
MATERIAL	Rindnarbenleder, Rindspaltleder, KEVLAR®-Garn
GRÖßEN	6 - 12
Art.-Nr.	MEC HEALTH

SCHADSTOFFGEPRÜFT

Mehr Informationen zu schadstoffgeprüften Leder-Montagehandschuhen finden Sie auf Seite 30.

SCHUTZHANDSCHUHE

Allzweck Work Wear Handschuhe für die tägliche Arbeit

BASIC

5-Finger-**Montagehandschuh** aus strapazierfähigem Clarino in der Innenhand, **inkl. Rubbertec-Besätzen**, Handrücken aus atmungsaktivem Stretchgewebe, mit **praktischem Klettverschluss**, Anziehschlaufe, ca. 25 cm lang.

FACTS	
KATEGORIE	Schutzhandschuh nach EN 420, EN 388
MATERIAL	Clarino, Stretchgewebe
GRÖßEN	7 - 12
Art.-Nr.	BASIC

PROTECTOR

5-Finger-**Montagehandschuh** aus strapazierfähigem Clarino in der Innenhand, **inkl. Rubbertec-Besätzen**, Handrücken aus atmungsaktivem Stretchgewebe, **Fingerkuppen frei**, mit **praktischem Klettverschluss**, Anziehschlaufe, ca. 18 cm lang.

FACTS	
KATEGORIE	Schutzhandschuh nach EN 420, EN 388
MATERIAL	Clarino, Stretchgewebe
GRÖßEN	6 - 12
Art.-Nr.	PROTECTOR

IRON GRIP

5-Finger-**Montagehandschuh** aus strapazierfähigem Clarino und **Gel-Polsterung** in der Innenhand, Handrücken aus atmungsaktivem Stretchgewebe, mit **praktischem Klettverschluss**, ca. 25 cm lang.

FACTS	
KATEGORIE	Schutzhandschuh nach EN 420, EN 388
MATERIAL	Clarino, Stretchgewebe
GRÖßEN	7 - 12
Art.-Nr.	IRON GRIP

SCHUTZHANDSCHUHE

Schutzhandschuhe für Schweißer und thermische Arbeiten

235341

5-Finger-Schutzhandschuh aus **hitzebeständigem**, braunem Rindspaltleder, mit Pulsschutz und KEVLAR®-Garn genäht, mit langer natureller Rindspaltlederstulpe, ca. 35 cm lang.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißer-Schutzhandschuh nach EN 420, EN 388, EN 407, EN 12477 (TYP B)
MATERIAL	Rindspaltleder, KEVLAR®-Garn
GRÖßEN	7 - 12
Art.-Nr.	235341

215347

5-Finger-Schutzhandschuh aus **hitzebeständigem**, braunem Rindspaltleder, mit Pulsschutz und KEVLAR®-Garn genäht, mit langer natureller Rindspaltlederstulpe, **mit Vlies gefüttert**, ca. 35 cm lang.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißer-Schutzhandschuh nach EN 420, EN 388, EN 407, EN 12477 (TYP A)
MATERIAL	Rindspaltleder, KEVLAR®-Garn, Vlies
GRÖßEN	8 - 11
Art.-Nr.	215347

215669

5-Finger-Schutzhandschuhe aus braunem, hitzebeständigem Rindspaltleder, Handrücken, Daumenrücken und Stulpenrücken aus braunem, hitzebeständigem Rindspaltleder, **mit Aluminiumkaschierung**, Handteil und Stulpe **mit Vlies gefüttert**, ca. 28 cm lang.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißer-Schutzhandschuh nach EN 420, EN 388, EN 407, EN 12477 (TYP A)
MATERIAL	Rindspaltleder, Aluminiumkaschierung , Vlies
GRÖßEN	9-12
Art.-Nr.	215669

SCHUTZHANDSCHUHE

Schutzhandschuhe für Schweißer und thermische Arbeiten

215441

5-Finger-Schutzhandschuh, **naturell**, Innenhand aus Rindnarbenleder, Handrücken aus Rindspaltleder, mit Pulsschutz und **KEVLAR®-Garn** genäht, mit langer Rindspaltlederstulpe, ca. 35 cm lang.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißer-Schutzhandschuh „MAG“ nach EN ISO 21420, EN 388, EN 12477 (TYP A&B)
MATERIAL	Rindnarbenleder, Rindspaltleder, KEVLAR®-Garn
GRÖßEN	8 - 11
Art.-Nr.	215441

215541

5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem **Rind-Nappaleder**, ca. 1 mm stark, mit **KEVLAR®-Garn** genäht, mit langer Rindspaltlederstulpe, ca. 35 cm lang.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißer-Schutzhandschuh „WIG“ nach EN ISO 21420, EN 388, EN 12477 (TYP B)
MATERIAL	Rind-Nappaleder, Rindspaltleder, KEVLAR®-Garn
GRÖßEN	8 - 11
Art.-Nr.	215541

215541/BILL

5-Finger-Schutzhandschuh aus weichem, naturellem **Schaf-Nappaleder**, ca. 1 mm stark, mit **KEVLAR®-Garn** genäht, mit langer Rindspaltlederstulpe, ca. 35 cm lang.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißer-Schutzhandschuh „WIG“ nach EN ISO 21420, EN 388, EN 12477 (TYP B)
MATERIAL	Schaf-Nappaleder, Rindspaltleder, KEVLAR®-Garn
GRÖßEN	8 - 11
Art.-Nr.	215541/BILL

SCHUTZHANDSCHUHE

Schutzhandschuhe für Schweißer und thermische Arbeiten

215141

5-Finger-Schutzhandschuh aus naturellem Rindspaltleder, mit Pulsschutz und **KEVLAR®-Garn** genäht, mit langer Rindspaltlederstulpe, ca. 35 cm lang.

FACTS		
	KATEGORIE	Schutzhandschuh „MAG“ nach EN 420, EN 388
	MATERIAL	Rindspaltleder, KEVLAR®-Garn
	GRÖßEN	10 + 11
	Art.-Nr.	215141

GRÖßENHILFE

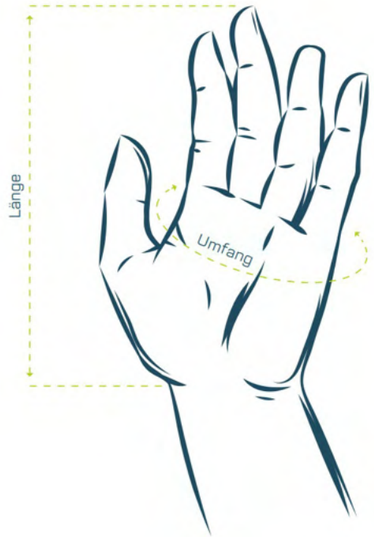

Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit – die richtige Handschuhgröße sorgt für besten Schutz und hohen Tragekomfort. Deshalb ist es wichtig, die passende Größe vor dem Kauf zu ermitteln.

Wir erklären Ihnen, wie Sie Ihre Handschuhgröße selbst bestimmen können – auf Wunsch beraten wir Sie auch gerne telefonisch.

Dafür benötigen Sie ein Maßband, das Sie locker an der breitesten Stelle Ihrer Hand (ohne Daumen) anlegen. Falls Sie kein Maßband zur Hand haben, können Sie einen Faden verwenden, diesen um Ihre Hand legen und anschließend mit einem Lineal abmessen. Achten Sie darauf, das Maßband oder den Faden maximal 2 cm oberhalb der Daumenbeuge zu platzieren, um eine exakte Größe zu erhalten.

Mithilfe unserer Größentabelle finden Sie anschließend die für Sie passende Handschuhgröße.

	5	6	7	8	9	10	11	12
Größe	XXXS	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Länge (mm)	163-169	169-176	176-185	185-194	194-203	203-212	212-219	219-226
Umfang (mm)	183-189	189-196	196-205	205-214	214-223	223-232	232-241	241-250

IHR ANSPRECHPARTNER

Ihr Erfolg ist unser Ziel – durch persönlichen Austausch und erstklassige Produkte

ANGELA ROOVERS
Schutzhandschuhe & Schutzausrüstung

angela.roovers@penkert-gmbh.de
Handy +49 162 6290388

Ob Beratung, Optimierungen oder Ideenaustausch – unsere Flexibilität ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Service. Als mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen finden wir pragmatisch und zeitnah Lösungen – ohne zeitaufwändige interne Prozesse.
Unsere Hands-on-Mentalität setzen wir gezielt ein und freuen uns über neue Fragestellungen und Aufgaben, die Sie uns stellen.
Bevorzugt in einem persönlichen Gespräch vor Ort bieten wir unseren Austausch und unsere Unterstützung an, um unserer Zusammenarbeit, Strategien und Herausforderungen den wertschätzenden Rahmen zu bieten, den wir unseren Kunden geben wollen.

Mit unseren Qualitätsprodukten zu fairen Preisen und unserem umfassenden Support sorgen wir dafür, Ihnen vielfältige Ansätze mitzugeben, die es Ihnen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Ihre Ziele erfolgreich zu erreichen.

Schutzausrüstung

SCHUTZAUSRÜSTUNG

Schutzausrüstung für Schweißerarbeiten und Arbeiten mit thermischen Risiken

226111

Schürze aus Rindspaltleder, mit strapazierfähiger Kernleder-Beriemung, Kategorie I.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißerschürze nach EN 420
MATERIAL	Rindspaltleder
GRÖßEN	1.000 x 800 mm
Art.-Nr.	226111

226212

Schürze aus Rindnarbenleder, mit strapazierfähiger Kernleder-Beriemung, Kategorie I.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißerschürze nach EN 420
MATERIAL	Rindnarbenleder
GRÖßEN	1.000 x 800 mm
Art.-Nr.	226212

228131

Schweißergamasche aus Rindnarbenleder, mit Fußschutz, ohne Schnallen, Sitz durch Klammern, **ca. 25 cm lang**, Kategorie I.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißergamasche nach EN 420
MATERIAL	Rindnarbenleder
GRÖßEN	25 cm lang
Art.-Nr.	228131

SCHUTZAUSRÜSTUNG

Schutzausrüstung für Schweißerarbeiten und Arbeiten mit thermischen Risiken

228141

Schweißergamasche aus Rindnarbenleder, mit Fußschutz, ohne Schnallen, Sitz durch Klammern, **ca. 35 cm lang**, Kategorie I.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißergamasche nach EN 420
MATERIAL	Rindnarbenleder
GRÖßEN	35 cm lang
Art.-Nr.	228141

229203

Schweißer-Schutzjacke aus Rindnarbenleder, mit KEVLAR®-Garn genäht, mit verdeckter Knopfleiste, mit Druckknopf und Stehkragen, Kategorie I.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißer-Schutzjacke nach EN 420
MATERIAL	Rindnarbeneder, KEVLAR®-Garn
GRÖßEN	48-66
Art.-Nr.	229203

229205

Schweißer-Latzhose aus Rindnarbenleder, mit KEVLAR®-Garn genäht, Kategorie I.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißer-Latzhose nach EN 420
MATERIAL	Rindnarbenleder, KEVLAR®-Garn
GRÖßEN	48-66
Art.-Nr.	229205

SCHUTZAUSRÜSTUNG

Schutzausrüstung für Schweißerarbeiten und Arbeiten mit thermischen Risiken

EN 420

229801

SIGMA-Schweißerschutz-Jacke aus Rindnarbenleder, mit **abknöpfbarer** Schürze, Kategorie I.

FACTS	
KATEGORIE	SIGMA-Schweißerschutz-Jacke nach EN 420
MATERIAL	Rindnarbenleder
GRÖßEN	48-64
Art.-Nr.	229801

EN 420

229802

Ersatzschürze für SIGMA-Schweißerschutz-Jacke 229801 aus Rindnarbenleder, mit Druckknopfleiste zum Wechseln, Kategorie I.

FACTS	
KATEGORIE	Ersatzschürze nach EN 420
MATERIAL	Rindnarbenleder
GRÖßEN	Einheitsgröße
Art.-Nr.	229802

EN 420

227171

Schutzärmel aus Rindspaltleder, mit Lasche und Knopfloch, ca. 55 cm lang, Kategorie I.

FACTS	
KATEGORIE	Schutzärmel nach EN 420
MATERIAL	Rindspaltleder
GRÖßEN	55 cm lang
Art.-Nr.	227171

SCHUTZAUSRÜSTUNG

Zubehör für Schweißerarbeiten und Arbeiten mit thermischen Risiken

Erhältlich in verschiedenen Varianten

EN 420

229061

Schweißerkissen aus hitzefestem Rindspaltleder, braun, mit Schaumstoff gepolstert, schwerentflammbar, mit KEVLAR®-Garn vernäht, **mit praktischem Tragegriff**, Kategorie I.

FACTS	
KATEGORIE	Schweißerkissen nach EN 420
MATERIAL	Rindspaltleder, KEVLAR®-Garn
GRÖßEN	500 x 300 x 80 mm
Art.-Nr.	229061

Erhältlich in verschiedenen Varianten

EN 420

241512

Gürtel aus schwarzem Rindleder, mit einer gekörnten **Doppeldorn-Schnalle**, Kanten schwarz abgefärbt, Kategorie I.

FACTS	
KATEGORIE	Gürtel nach EN 420
MATERIAL	Rindleder
GRÖßEN	1.200 x 40 mm
Art.-Nr.	241512

Erhältlich in verschiedenen Varianten

EN 420

241513

Gürtel aus schwarzem Leder, mit einer **Ein-Dorn-Schnalle**, Kategorie I.

FACTS	
KATEGORIE	Gürtel nach EN 420
MATERIAL	Rindleder
GRÖßEN	1.100 x 40 mm
Art.-Nr.	241513

MASCHINENSCHUTZ

Technische Artikel für den Maschinenschutz

Erhältlich in
verschiedenen Varianten



FALTENBÄLGE

QR-Code scannen und über 300 verschiedene Faltenbälge in individuellen Größen und Modellen für Ihren Bedarf entdecken

FACTS

- Individuell planbar an Ihrem Bedarf ausgerichtet
- Wartung oder Nachrüstung mittels Reißverschluss ohne zeitintensive Demontage
- Ausführungsvarianten mit Auszugsverhältnis bis 1:20 möglich

Erhältlich in
verschiedenen Varianten

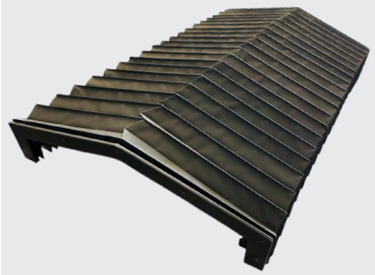

GLEITBAHNSCHÜTZER

QR-Code scannen, um mehr über unsere Gleitbahnschützer in verschiedenen Bauformen zu erfahren.

FACTS

- Zuverlässiger Schutz gegen Späne, Schlacke, Staub & Schweißfunken
- Formstabilität bei optimalen Ausziehverhältnissen
- Varianten in vielen Längen und Breiten planbar

Erhältlich in
verschiedenen Varianten

KABELSCHUTZ

QR-Code scannen, um mehr über unsere Kabelschutzmäntel und die verschiedenen verfügbaren Bauarten zu erfahren.

FACTS

- Verschiedene hochwertige Materialien wählbar für optimalen Schutz
- Schützt Kabel, Energieketten und Ihren Industrieroboter
- Individuell planbar an Ihre Anforderungen vor Ort
- Tausendfach bewährt im Einsatz

IHR ANSPRECHPARTNER

Jedes Produkt ist einzigartig, deshalb bieten wir Ihnen eine breite Palette maßgeschneiderter Lösungen an.

DIPL. -ING. MARTIN EBERHARD
Maschinenschutz

martin.eberhard@penkert-gmbh.de
Fon +49 208 41969-10

Bekannt sind wir als zuverlässiger Partner: Wir bieten unsere Erfahrung und Kompetenz dort an, wo unsere Kunden und ein Standardprogramm an die Grenzen der Machbarkeit kommen.

Der partnerschaftliche Austausch mit unseren Kunden ist ein effizienter Weg um clevere und funktionierende Lösungen zu finden. Wir arbeiten mit 3D Zeichenprogrammen, was die technische Kommunikation mit Planern und Konstrukteuren erleichtert. Referenzen namenhafter Industriebetriebe finden Sie auf unserer Internetseite.

Unsere Stärke liegt in der Motivation mit Ihnen innovative und effiziente Lösungsansätze zu entwickeln. Wir bieten die Flexibilität, auch Prototypen und Nullserien in verschiedenen Materialien herzustellen, um eine reibungslose und optimal vorbereitete Serienproduktion sicherzustellen.

Gerne helfen wir Ihnen bei Ihren Herausforderungen, und freuen uns auf Ihre Anfrage.

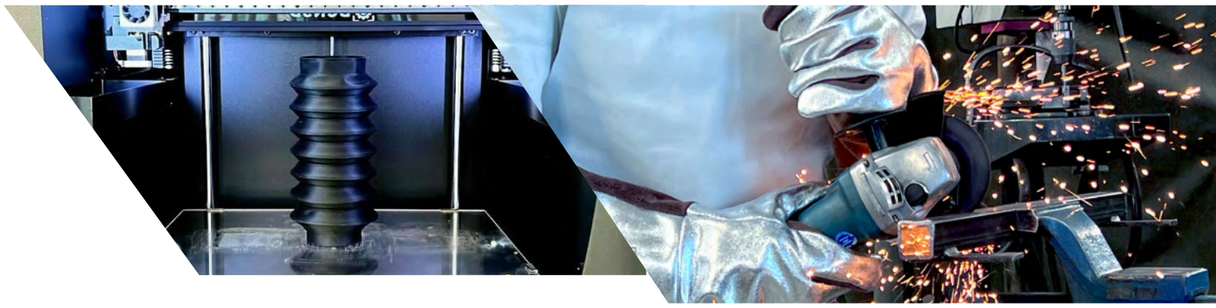

Informationen

TREVIRA® BIOACTIVE

Was ist Trevira® Bioactive?

Bei Trevira® Bioactive handelt es sich um Textilien mit permanent antimikrobiellen Eigenschaften, die einer Vermehrung von Mikroben in oder auf der Faser / auf dem Textil entgegen wirken.

Welche Wirkung hat Silber (Ag) auf Bakterien?

Silber besitzt eine bewährte antimikrobielle Wirkung und wirkt gegen ein breites Spektrum von Bakterien, ohne Resistenzen zu fördern. Silberionen schädigen die Zellphysiologie und enzymatische Prozesse der Bakterien, wodurch diese absterben. Die Wirkung beschränkt sich auf die direkte Faseroberfläche, wo Bakterien die Silberionen aufnehmen und eliminiert werden.

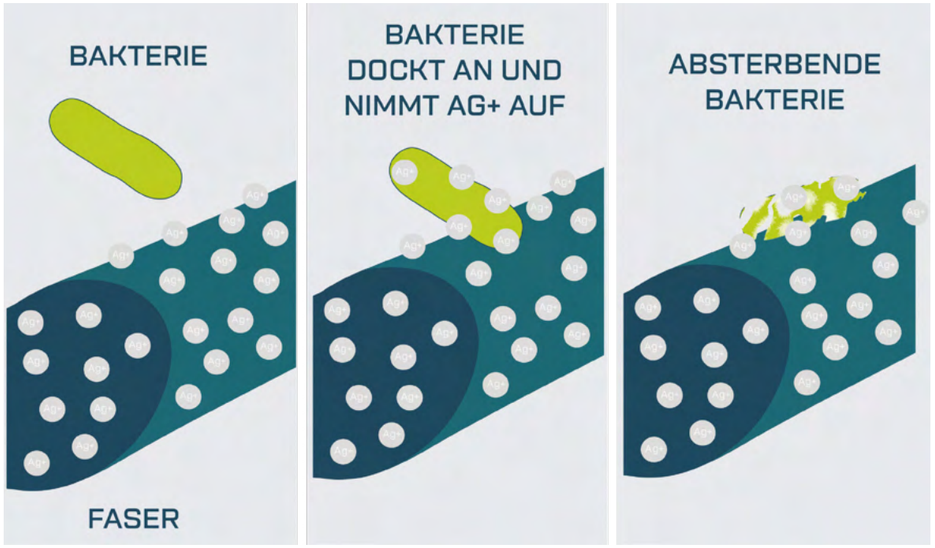

Trevira® Bioactive im Vergleich zu nachträglich ausgerüsteten Stoffen

Trevira® Bioactive bietet eine permamente, sichere und waschbeständige antimikrobielle Wirkung, während organische Desinfektionsmittel potenzielle Gesundheitsrisiken und Resistenzprobleme aufweisen.

- ✔ keine Beeinflussung der Hautflora
- ✔ keine zusätzliche Behandlung des Stoffes nötig
- ✔ waschbeständig und dauerhaft wirksam

TREVIRA® BIOACTIVE

Hautverträglichkeit für Trevira® Bioactive

- ✔ keine Beeinträchtigung der Hautflora durch Trevira® Bioactive

Weitere Vorteile des Trevira® Bioactive Innenfutters

- ✔ verhindert Geruchsbildung
- ✔ hohe Lebensdauer durch geprüfte Markenqualität
- ✔ Wirkung auch durch häufiges Tragen nicht beeinträchtigt
- ✔ minimiert das Risiko von Bakterienübertragung
- ✔ hoher Trage- und Ausstattungskomfort

TÜV GEPRÜFTE SICHERHEIT...

Der hohe Qualitätsstandard der SG Schutzhandschuhe aus dem Hause Penkert wurde durch den TÜV Rheinland geprüft und als einer der bestens Handschuhe seiner Klasse mit dem SG Gütesiegel („schadstoffgeprüft“) ausgezeichnet.
Die hautfreundlichen und schadstoffgeprüften 5-Finger-Schutzhandschuhe entsprechen zudem der Europäischen Norm EN 388.

SCHADSTOFFGEPRÜFT

Was bedeutet das SG-Gütesiegel?

Das SG-Zeichen kennzeichnet Lederwaren, die schadstoffgeprüft sind und nach heutiger Erkenntnis nicht gesundheitsgefährdend sind.

Die Prüfkriterien umfassen u.a.:

- ✔ nicht nachweisbarer Gehalt von Farbstoffen, die krebserzeugende Amine abspalten können, von kanzerogenen und allergiebasierenden Farbstoffen, Chrom-VI-Verbindungen
- ✔ Grenzwerte für bestimmte Stoffe (z.B. Formaldehyd, chlorierte Phenole, Pestizide, lösliche mineralische Gerbstoffe)
- ✔ Grenzwerte für verschiedene lösliche Schwermetalle (z.B. Kupfer, Nickel, Blei)
- ✔ Geruchsprüfung (nicht zulässig: belästigender oder unerträglicher Geruch)
- ✔ Farb- und Reibechtheitsprüfung

Das Vergabeverfahren

SG-Schadstoffgeprüft wurde von Experten der TÜV Rheinland Produkt und Umwelt GmbH, dem SGS Institut Fresenius GmbH und dem Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens entwickelt. Diese sind auch für die Prüfung der Kriterieneinhaltung und die Vergabe des Zeichens zuständig. Die mit dem SG-Zeichen ausgezeichneten Fertigprodukte und Materialien werden einmal jährlich in Stichproben überprüft.

Die Auszeichnung

SG-Schadstoffgeprüft basiert auf gesundheitlichen Aspekten. Die Kriterien reichen über die gesetzlichen Vorgaben hinaus und berücksichtigen vor allem die Schadstoffprüfung von Textil- und Lederwaren: Es garantiert, dass krebs- und allergieauslösende Farbstoffe nicht eingesetzt werden und Chromverbindungen sowie Organo-Zinnverbindungen im Textil nicht nachweisbar sind.

Strenge Kontrollen

Die Einhaltung der Kriterien wird jährlich durch eines der drei oben genannten Institute geprüft, und stichprobenartig kontrolliert. Die Einhaltung der Grenzwerte und Echtheitsanforderungen nach DIN- und ISO-Normen im Rahmen von Qualitätssicherungssystemen ist zusätzlich gewährleistet.

Prüfkriterien für das SG-Prüfzeichen

Die Prüfkriterien für das SG-Prüfzeichen entnehmen Sie bitte dem Kriterienkatalog des TÜV Rheinland. Gerne senden wir Ihnen diesen auf Anfrage kostenlos zu.

...MIT BRIEF UND SIEGEL

Die speziell für den täglichen Einsatz mit mechanischen Risiken konzipierten GS-Schutzhandschuhe nach EN 388 bieten hervorragende Griffsicherheit und Fingerspitzenbeweglichkeit: sie schützen Ihre Hände zuverlässig vor Schnitt und Durchstich. Unser hoher Qualitätsstandard der GS-Schutzhandschuhe ist durch den TÜV Rheinland geprüft und mit dem GS-Gütesiegel ausgezeichnet.

GS geprüfte Sicherheit

Was bedeutet das GS-Gütesiegel?

Das GS-Zeichen garantiert unseren Anwendern, dass die verarbeiteten Materialien auf gleichbleibende Qualität hin vom TÜV regelmäßig überwacht werden. Diese zusätzliche Prüfung ist bei Handschuhen der Kategorie II keine gesetzliche Vorgabe und freiwillig. Für Kategorie II Handschuhe findet in aller Regel nur eine einmalige Baumusterprüfung statt.

- ✔ Baumusterprüfung nach EN ISO 21420, EN 388 + EN 407
- ✔ Überwachung der Fertigung und Herstellung vor Ort durch den TÜV
- ✔ Schadstoff geprüft gemäß EN ISO 21420 (Chrom VI, PCP)

Stand 04/2025

penkert®

Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105040267
TÜVRheinland
ZERTIFIZIERT

VDSI

INTEGRITY NEXT

Unser Betrieb arbeitet nach den Qualitätsmanagementsystemen DIN ISO 9001:2015 DIN ISO 14001:2015

Mitglied im Verband für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit

Schutz für Mensch und Maschine

Penkert GmbH
Xantener Str. 12 | 45479 Mülheim an der Ruhr | Tel.: 0208-41969-0 | www.penkert-gmbh.de | mail@penkert-gmbh.de