



Datenblatt

Montageanleitung für Spiralfedern

Feder gegen die Federkraft und gegen das Gewinde aufdrehen.
Unscrew the spring against the spring force and against the thread.

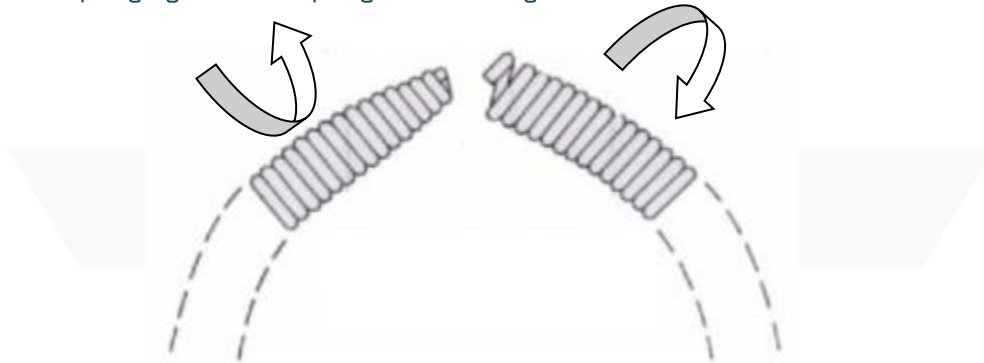

Die unter Torsionsspannung stehenden Federenden zusammenführen und die Federn entspannen lassen.
Bring the spring ends under torsional tension together and let the springs relax.

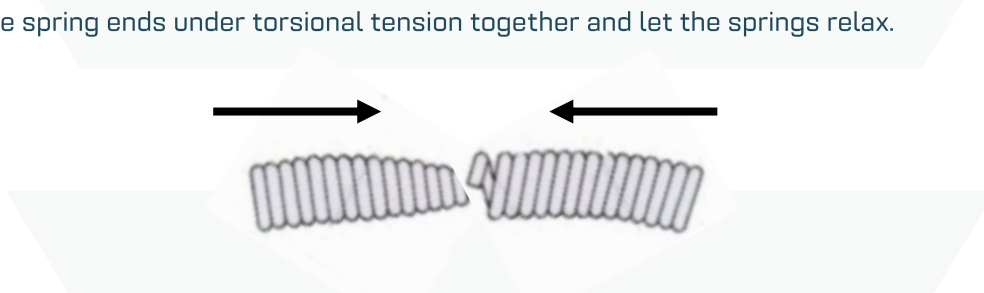

Mit leichter Unterstützung schraubenförmig verbinden.
Connect helically with light support.



Achtung:

Verwenden Sie bei der Montage auf keinen Fall ein Werkzeug. Durch Verwendung einer Zange entstehen Deformationen, die die Standzeiten der Feder herabsetzen und Schäden am Faltenbalg hervorrufen können. Die Federn sind mittig zwischen den Drahringen zu positionieren, um eine gerade Faltung zu erreichen.

Attention:

Never use a tool during assembly. Using pliers causes deformations that reduce the service life of the spring and can cause damage to the bellows. The springs are to be positioned in the middle between the wire rings in order to achieve a straight fold.